



Schnellmontage-Topfscharnier

- ▶ Sensys 110°-Scharnier
- ▶ Öffnungswinkel 110°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm

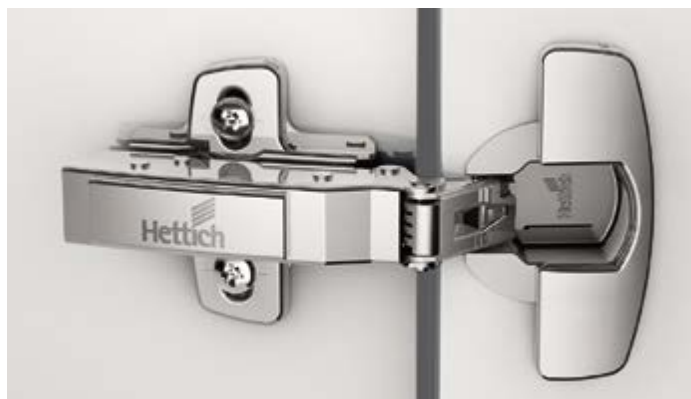


- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Für Türdicke 15 - 24 mm
- ▶ Topftiefe 12,8 mm
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
- ▶ Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm
- ▶ Höhenverstellung über Montageplatte
- ▶ Stahl vernickelt


Bohrbild




voll vorliegend
(Basis B 12,5 mm)



halb vorliegend
(Basis B 3 mm)



einliegend
(Basis B -4 mm)



Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8645i)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	voll vorliegend		halb vorliegend		einliegend	
		1/50 St.	200 St.	1/50 St.	200 St.	1/50 St.	200 St.
zum Anschrauben	-	9 073 605	9 071 205	9 073 606	9 071 206	9 073 607	9 071 207
Schnellmontage Flash	ø 10 x 11	9 073 611		9 073 612		9 073 613	
Schnellmontage Fix	ø 10 x 6	9 073 614		9 073 615		9 073 616	

Ohne Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8645)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	voll vorliegend		halb vorliegend		einliegend	
		1/50 St.		1/50 St.		1/50 St.	
zum Anschrauben	-	9 073 638		9 073 639		9 073 640	
Schnellmontage Fix	ø 10 x 6	9 073 644		9 073 645		9 073 646	

Ohne Dämpfung, ohne Schließautomatik, für grifflose Anwendungen (Sensys 8675)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	voll vorliegend		halb vorliegend		einliegend	
		1/50 St.		1/50 St.		1/50 St.	
zum Anschrauben	-	9 073 662		9 073 663		9 073 664	
Schnellmontage Fix	ø 10 x 6	9 073 668		9 073 669		9 073 670	



hettich.com/short/2b9840