

MOVENTO mit BLUMOTION – 760H – Korpusunterbodenmontage – Tablarauszug




Webcode – Im Produktkonfigurator eingeben oder anklicken


DQGX9A

Planung

Platzbedarf im Korpus

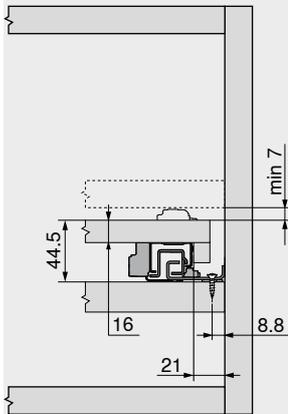


Tablarauszug

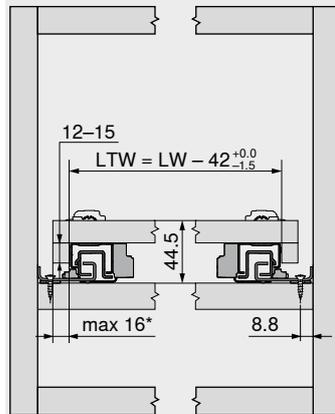


LTW Lichte Tablarweite
 LW Lichte Korpusweite
 * Eingeschränkte Seiteneinstellung bei 16 mm Seitenwanddicke des Tablarauszugs und gleichzeitig voller Toleranzausnutzung der lichten Tablarweite LTW

Tablarauszug

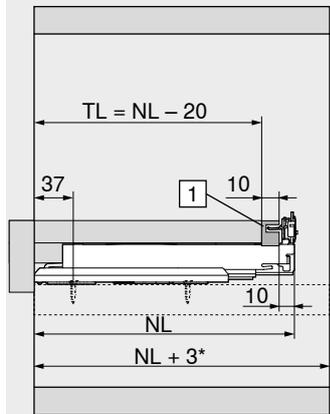


TL Tablarlänge
 NL Nennlänge
 1 Aufsteckhalter
 * Zusätzlich +12 mm mit Seitenstabilisierung

Tablarauszug innenliegend

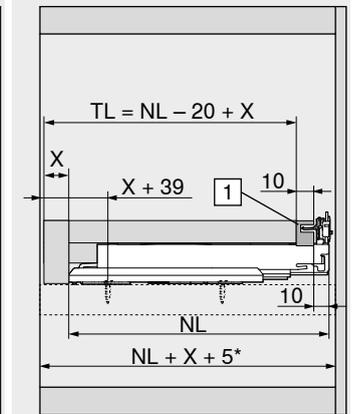


TL Tablarlänge
 NL Nennlänge
 X Tablarvorderstückdicke
 1 Aufsteckhalter
 * Zusätzlich +12 mm mit Seitenstabilisierung

Tablarauszugsbearbeitung

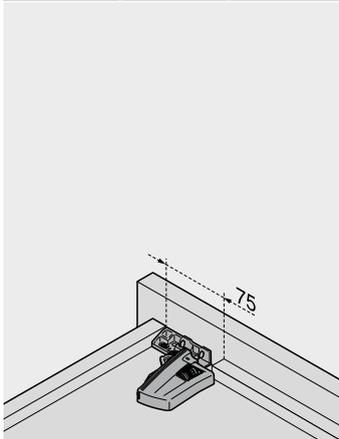

Bohrlehre T65.1000.02 verwenden

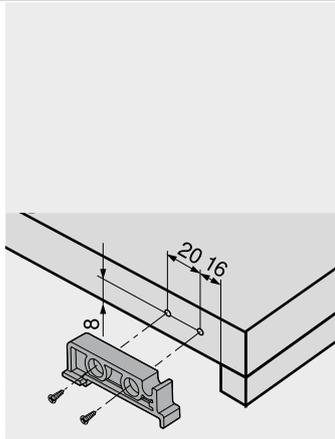

Aufsteckhalter

Seitenhinweise

Übersicht
 SERVO-DRIVE für MOVENTO | TANDEM
 TIP-ON BLUMOTION für MOVENTO
 Zubehör
 Befestigung der Führungen
 Blum-Services
 Weitere techn. Informationen

411 Montage, Demontage und Einstellung
 462
 502
 420 Short-URL
 428 www.blum.com/a410
 602
 708

